



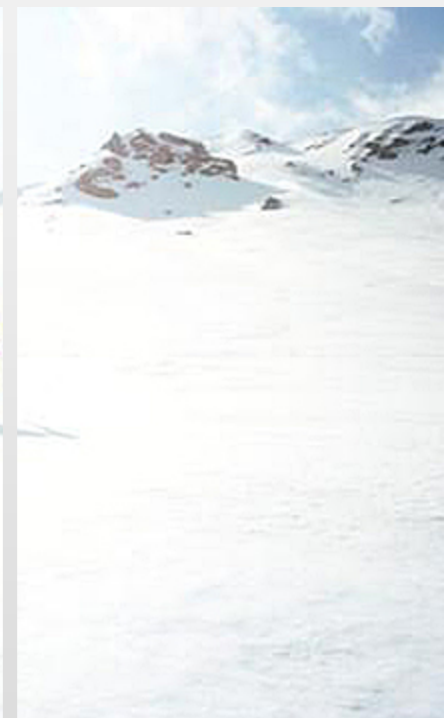

網路攝影機錄影管理系統

系統特色

網路攝影機錄影管理系統為一套能即時錄影或排程錄影之系統，通常可用於校園安全監看、重要會議/課程/活動錄影等等，除了支援即時影像投射，亦支援排程錄影以及影像回放，操作彈性且管理方便，讓校園安全無死角，會議議程、課程也能完整記錄保存。

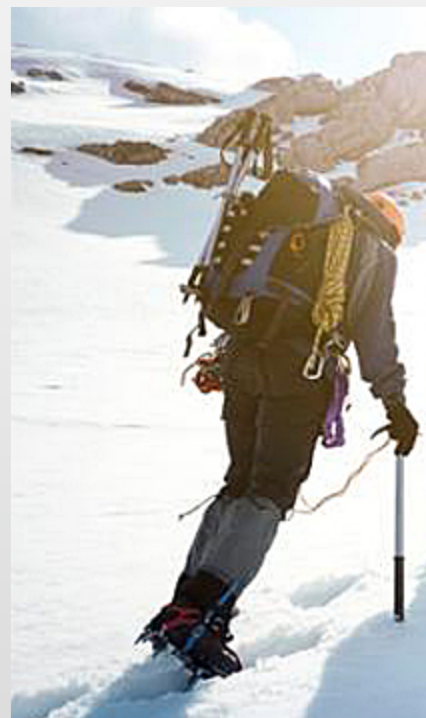

說明

可錄影、顯示和回放多台攝影機的影像
最多支援8個頻道



可作為多工處理的設備，允許使用者在區域
網路內的設備和遠端預覽即時影像及瀏覽已
錄製的影像。

支援最少1台螢幕顯示即時影像及回放
影片



支援多個串流設定不同畫質和影像到儲存裝
置以儲存影像和遠端用戶瀏覽。

功 能

(1)IP攝影機設定

(1)支援D-Link IP攝影機和影像編碼器。

(2)使用者可透過輸入IP位址、通訊埠號、使用者名稱和密碼來手動新增IP攝影機。

(3)提供選擇性的通訊協定(TCP/UDP/HTTP)讓使用者在不同的網路環境下選擇使用。

(4)支援攝影機使用MJPEG、MPEG4和H.264影像壓縮演算法。

(5)提供介面讓使用者設定IP攝影機的解析度、畫面更新率和畫質。

(6)支援影像優化— 亮度、對比、飽和度和色調。

(7)即時影像顯示

(8)支援任何IP攝影機組合的頻道。

(9)可在即時預覽視窗中提供以下資訊: 即時影像。

功 能

(10)系統狀態包含日期、時間、硬碟剩餘空間、IP攝影機傳輸位元率、CPU溫度、風扇轉速、CPU負載、記憶體使用狀況、總上傳傳輸位元率和總下載傳輸位元率。

(11)支援OSD選擇性參數包含日期、時間、攝影機號碼、攝影機名稱和傳輸位元率。字體大小、顏色、粗體、前景邊緣和顏色、背景透明度皆可被調整。

儲存管理

(12)可讓使用者更改儲存位置的順序。

(13)支援利用先進先出的機制來覆寫錄影空間以避免空間滿載和導致錄影停止。

(14)不同攝影機可以選擇各自的循環天數設定

(15)提供進階的循環設定，讓使用者決定以下

功 能

儲存管理

可讓使用者更改儲存位置的順序。

支援利用先進先出的機制來覆寫錄影空間以避免空間滿載和導致錄影停止。

不同攝影機可以選擇各自的循環天數設定

提供進階的循環設定，讓使用者決定以下