

虛擬磁碟終端管理系統 9.0旗艦版




服務端管控介面

查看(V) 新增(A) 工具(T) 組態(C) 幫助(H)									
電腦名稱	IP 位址	連線時間	讀取速度	寫入速度	讀取總量	寫入總量	MAC位址	記憶體快取(MB)	Cache Free
Frank_PC	192.168.1.209	15:08:57:17	0.000M/s	0.000M/s	161.382G	65.338G	C8:60:00:EE:8A:1C	1024	
中興商工-捷元	192.168.1.210						1C:1B:0D:1F:DE:34	2048	
秀水-D640MB	192.168.1.205						D4:5D:64:C3:6A:D4	2048	
慧-ASUS_P8B75M	192.168.1.208	0:00:39:17	0.017M/s	0.000M/s	7.174G	0.437M	10:C3:7B:50:6B:6C	0	202.145G
樺-YGEN	192.168.1.207	0:01:33:30	0.292M/s	1.421M/s	15.103G	3.657G	78:24:AF:3C:FB:FF	1024	

電腦列表 用戶列表

服務端管控介面

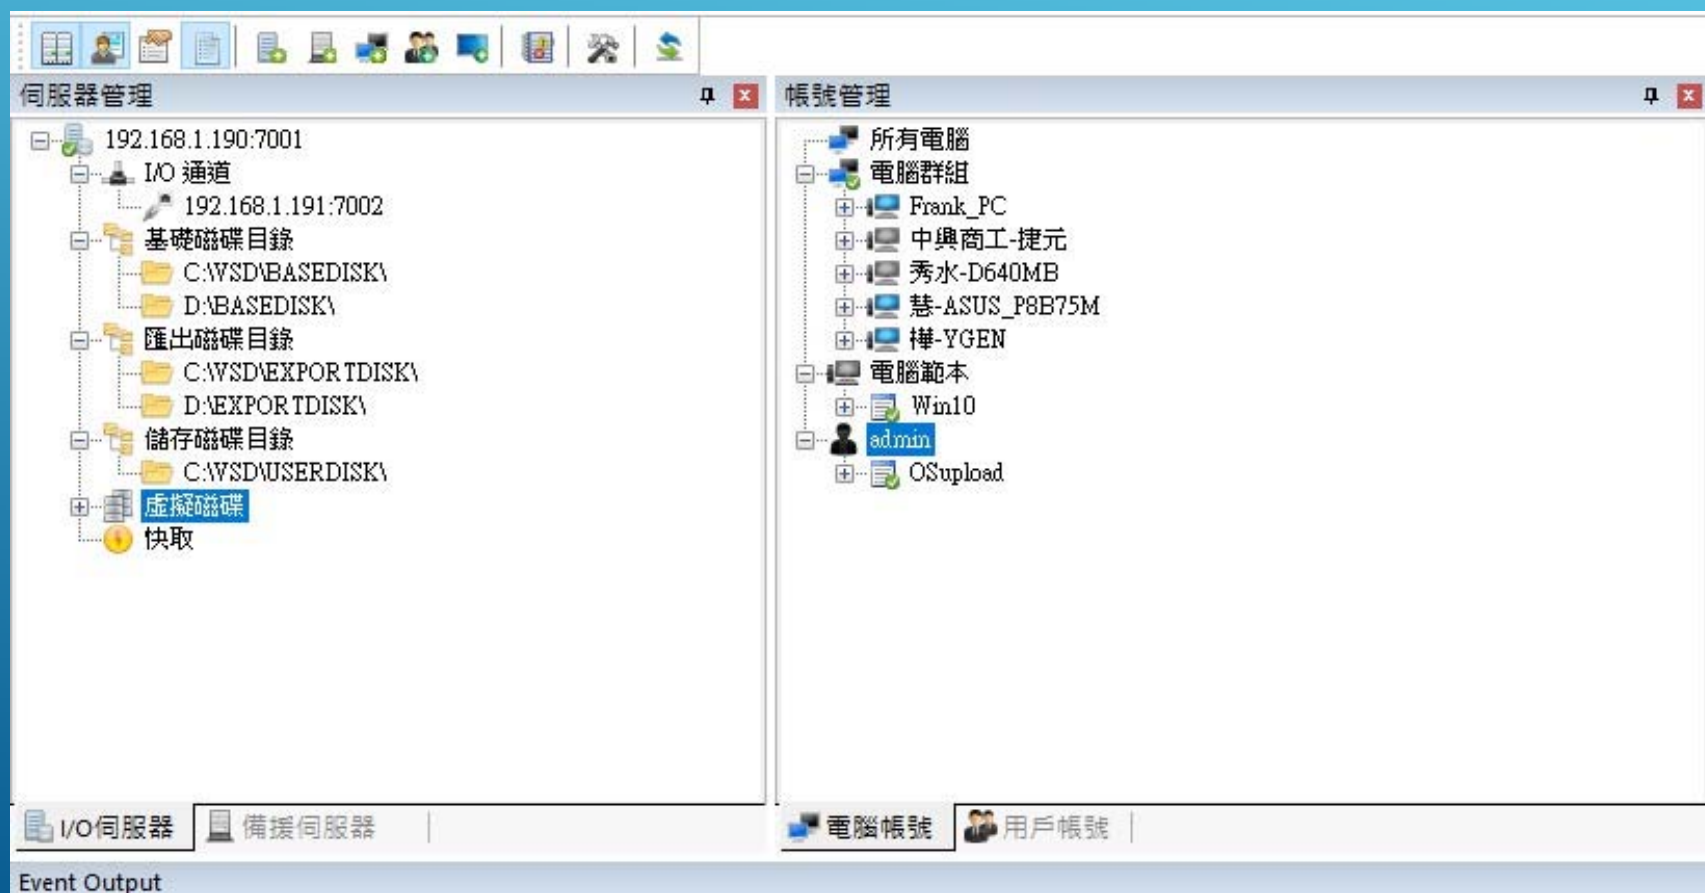

服務端管控介面

電腦屬性

電腦名稱

Frank_PC

MAC位址

C8:60:00:EE:8A:1C

IP位址

192.168.1.209

啟動檔案

uboot.bin

子網遮罩

255.255.255.0

閘道器

192.168.1.1

螢幕解析度

0 x 0

Option Drive(GB)

0

主要DNS

168.95.1.1

次要DNS

8.8.8.8

記憶體快取(MB)

1024

啟動選單倒數時間(s)

0

最大資料傳送區塊(KB)

2048

讀取限速(MB/s)

0

寫入限速(MB/s)

0

並發包逾時時間(s)

0

磁碟快取同步限速(KB/s)

0

網路組織單位

Security Key Check

None

網域

☐ 禁用電腦

☐ 啟用啟動選單

☐ 啟動時重命名電腦

☐ 記憶體唯寫快取

☐ 使用4GB以上的記憶體

☐ 從伺服器同步時間

☐ 禁用所有USB設備

☐ 禁用USB儲存設備

☐ 啟用登錄檔個人化

☐ 啟用檔案個人化

☐ 啟用Windows SID分離

☐ 啟用AD網域管理功能

☐ 啟用網路隔離

☐ 啟用磁碟快取背景同步

☐ 同步完成後自動關機

☐ 合併同步模式

☐ 專用模式

啟動設備

☒ 虛擬磁碟

☐ 本地磁碟

☐ 用戶選擇

登入密碼

Devices Access Control

☐ Disable CD-ROM Drives

☐ Disable Printers

☐ Disable Floppy Disk Drives

☐ Disable Modem

☐ Disable PCMCIA Adapters

☐ Disable Ports (COM LPT ports)

☐ Disable Smart Card Readers

☐ Disable IEEE 1394 Devices

☐ Disable Infrared Devices

☐ Disable Imaging Device

☐ Disable Bluetooth Devices

☐ Disable Tape Drives

☐ Disable Hard Disks

☐ Power on at

上午 09:17:44

☐ Shutdown at

上午 09:17:44

Offline Boot Menu Settings

Main Menu

Default Item

Boot From Cache

Time Out

5

OS Menu

Default Item

The first

Time Out

5

Mode Menu

Default Item

還原模式

Time Out

5

Boot Loader

uboot.img

確定

取消

服務端管控介面

系統設定

一般設定 DHCP 個人資料包 活動更新 網域設定

☐ 允許新增電腦

電腦名稱首碼

電腦起始編號

電腦編號位數

啟動伺服器位址

Lock Station Time(Minutes)

☐ Halt On When Caches Failed.

確定 取消

系統服務架構圖

VSD運作原理架構圖

- 1 方案 1
- 2 方案 1 + 2
- 3 方案 1 + 2 + 3

開機順序

