


同步鏡像 影音推播

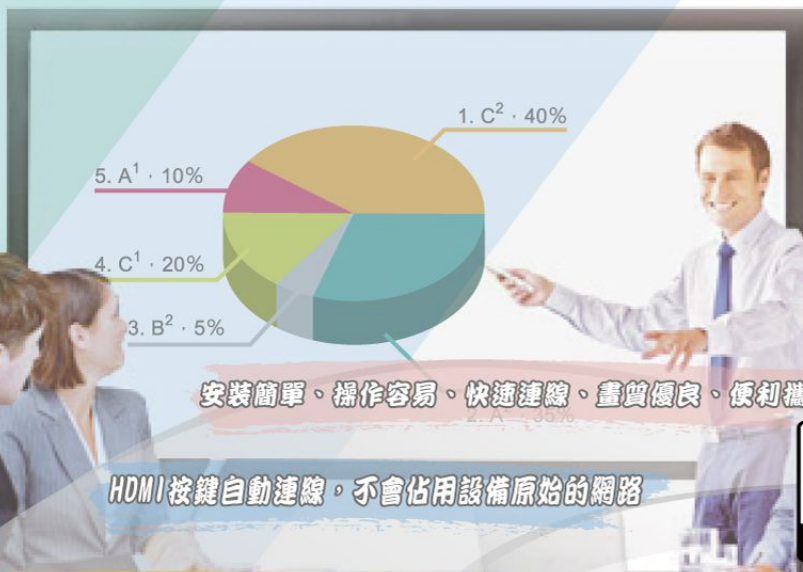


安裝簡單、操作容易、快速連線、畫質優良、便利攜帶

HDMI按鍵自動連線，不會佔用設備原始的網路

先進先出、即插即用，無需擔心網路設置

組播模式可同時連動畫面



影音娛樂 活動展示 簡報會議 e化教學



VPS GO無紙化影音圖文協作系統，智能會議解決方案，智慧連接會議投影顯示設備。內建APP智慧會議室無線投影協作技術，配合會議進行，可會議無線螢幕分享協作與數位電子看板隨時切換，使用適用於中小型會議室、個人辦公室、開放型辦公空間、大廳洽談空間、小型工作室、個人辦公室與會客室使用。

產品功能

- ◆ 嵌入式硬體架構 A9 1GHz 雙核心低功耗處理器
- ◆ 支援顯示比例調整 4:3、16:9、16:10
- ◆ 支援 Pin code 連線密碼
- ◆ 支援 iOS 系統的 Airplay 功能
- ◆ 支援 Android 5.0 以上系統 (須安裝APP)
- ◆ HDMI 發射器具備自動連線功能
- ◆ 傳輸延時，平均延時小於 100ms
- ◆ 主機投影機制，採用先進先出的方式，無須等待
- ◆ 輸出解析度1920x1080@60 fps~1920x1200 (HDMI界面)

產品規格

有線網路	100/1000Mbps	USB發射器	無須佔用 Wifi 頻寬 (選購)
IP設定	DHCP自動取得、固定IP	HDMI發射器	純硬體，無須使用WiFi
無線網路	2.4GHz or 5GHz (802.11N/AC)	支援行動載具	iOS Airplayer 功能 Android 5.0 以上版本(須安裝App)
無線加密協議	WPA2-PSK	同時最大連線數	8
無線傳輸速率	867Mbps	主機路由功能	支援
無線傳輸距離	30m (依實際環境而定)，主機與按鍵的距離	I/O介面	HDMI(1.3a)、3.5mm Audio、USB、RJ45
設定管理	網頁登入	工作溫度	5~40 度
輸出解析度	800x600~1920x1200	電源規格	DC 12V、1A
支援訊號源	Windows、Mac OS 任何有HDMI輸出的設備	尺寸(mm)	140 x 115 x 30

